

削れ防止に 耐摩耗PPトレイ

トレイの削れにこの素材

特殊素材を使用し、通常のPPトレイと比べて摩耗量が7分の1と圧倒的な耐摩耗性を誇るPPトレイ。高剛性によりトレイの変形を抑制し、重量部品やエッジの鋭い部品の搬送に最適です。削れ防止を追求したこのトレイは、耐久性と信頼性を求める現場に最適なソリューションです。

削れ粉発生による品質不良はこの一手で解決！

活用事例紹介

削れ防止



インサート成形品を出し入れする際に、固い樹脂部分がトレイと接触して削れ粉がでていて問題でした。「耐摩耗PP」に変えることで、削れ粉対策にもなり、高品質要求にもお答えすることができました。

Before

樹脂が固くてトレイの削れが問題に…



After

耐摩耗PPだから、削れ防止で高品質に！



耐摩耗性能

《テーバー摩耗試験》


回転速度：60rpm

回転数：1,000

摩耗輪：CS-17

荷重：9.8N

摩耗量は従来品に比べ7分の1に減少！

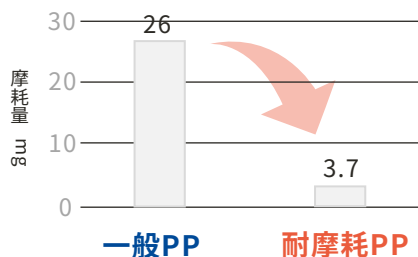

詳細情報



シート厚種類

0.2~2.0 mm



シート幅種類

500~1,000 mm



引張降伏強度

MD / TD
23 / 20 MPa



引張破断強度

40/37 MPa



引張伸び率

802/779 %

まずはお気軽に
ご相談ください!!

メール返信でOK

担当営業が対応いたします

TSK株式会社

北陸営業所：TEL 076-478-5550

製袋営業課：TEL 076-478-5553

関東営業所：TEL 048-782-4712

関西営業所：TEL 077-599-0108

名古屋営業所：TEL 052-982-8121

掛川営業所：TEL 080-8696-5269

<https://tsk-corp.jp/>



ここをクリック！